


Порядок установки механизма шкаф-кровати «ЭЛИМЕТ»

Общие требования:

а. Работы по данной инструкции выполнять при условии


- жесткой фиксации шкафа к **капитальной** стене в верхней точке (в соответствии с инструкцией завода-производителя мебели);
- каркас кроватного основания собран, фасады установлены и закреплены, рамка кроватного основания установлена в короб.

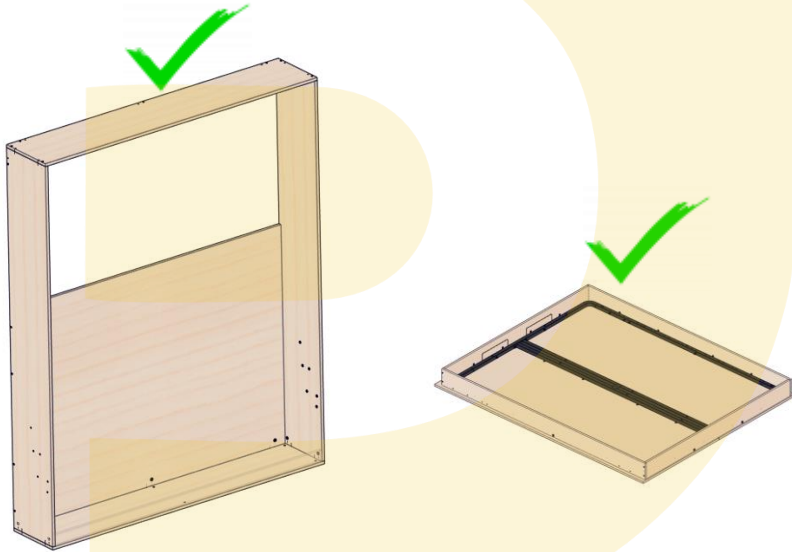

б. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ перерезать ленты, стягивающие газлифт, до полной установки газлифта в механизм шкафа-кровати.




1. Установить газлифт на нижнюю ось механизма. Фиксацию производить за счет крепежа из комплекта поставки механизма предварительно снятого с оси.

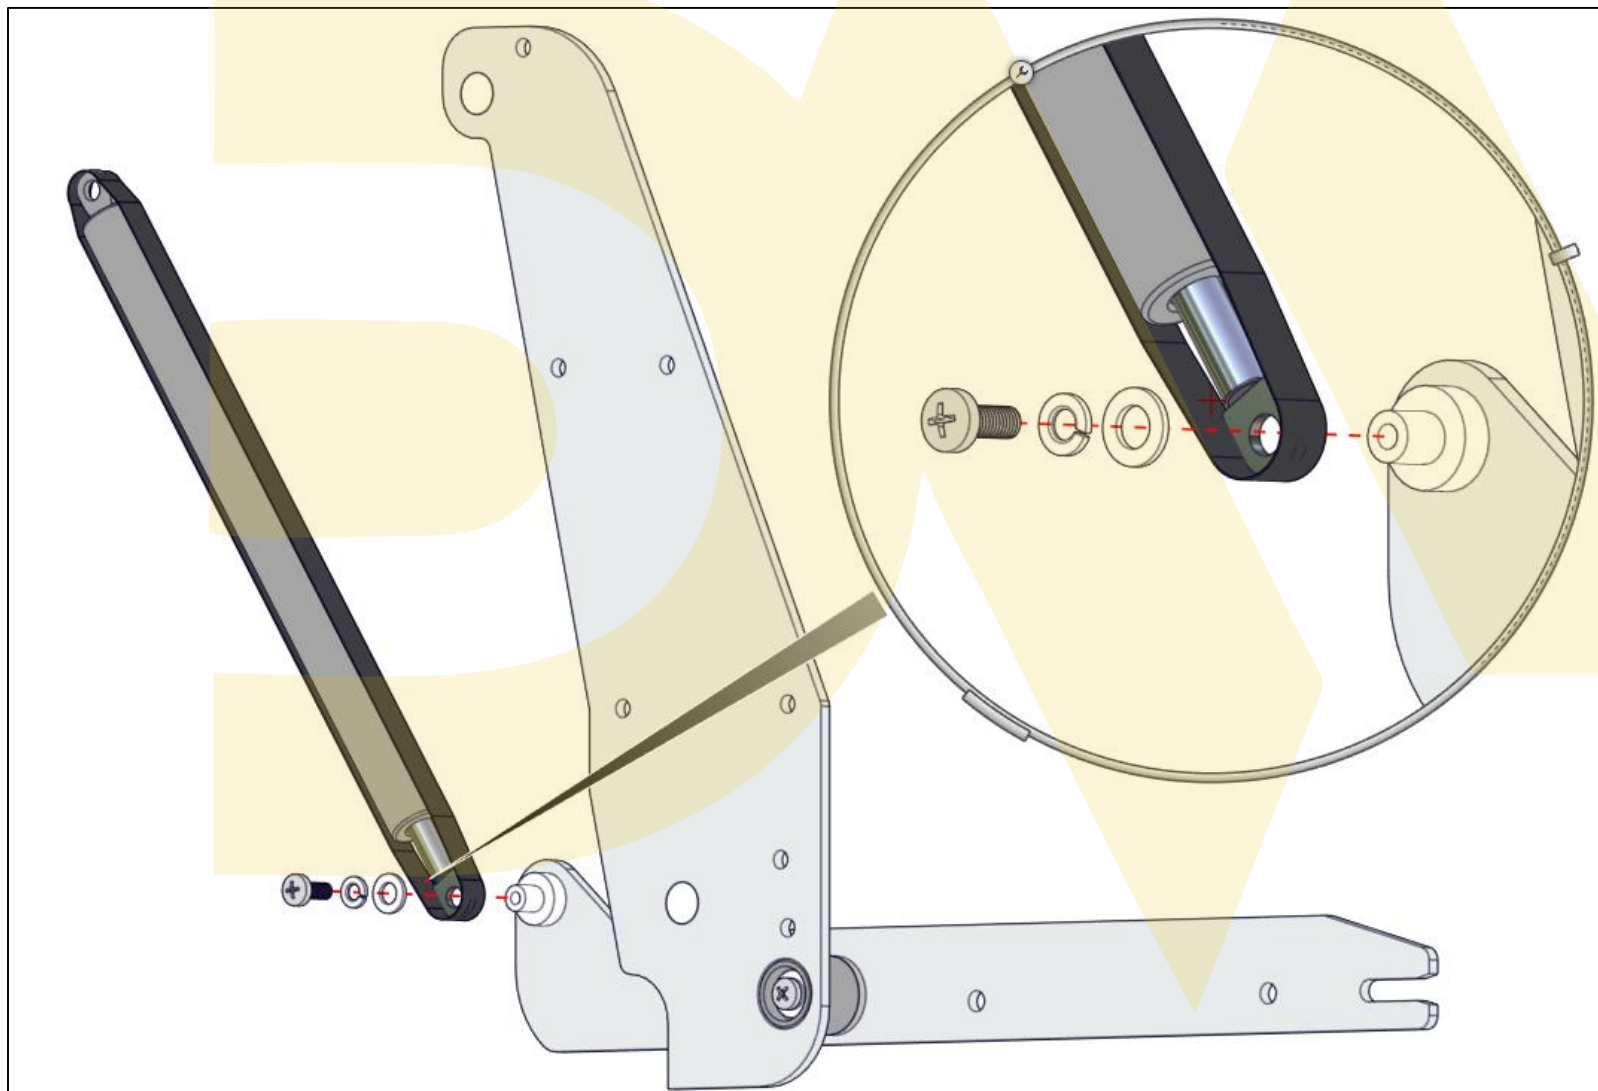

Операция выполняется для правой и левой части механизма.


Внимание: рекомендуется установку газлифтов производить штоком вниз.

2. Установит механизмы подъёма в боковые стенки шкафа (правую и левую часть).

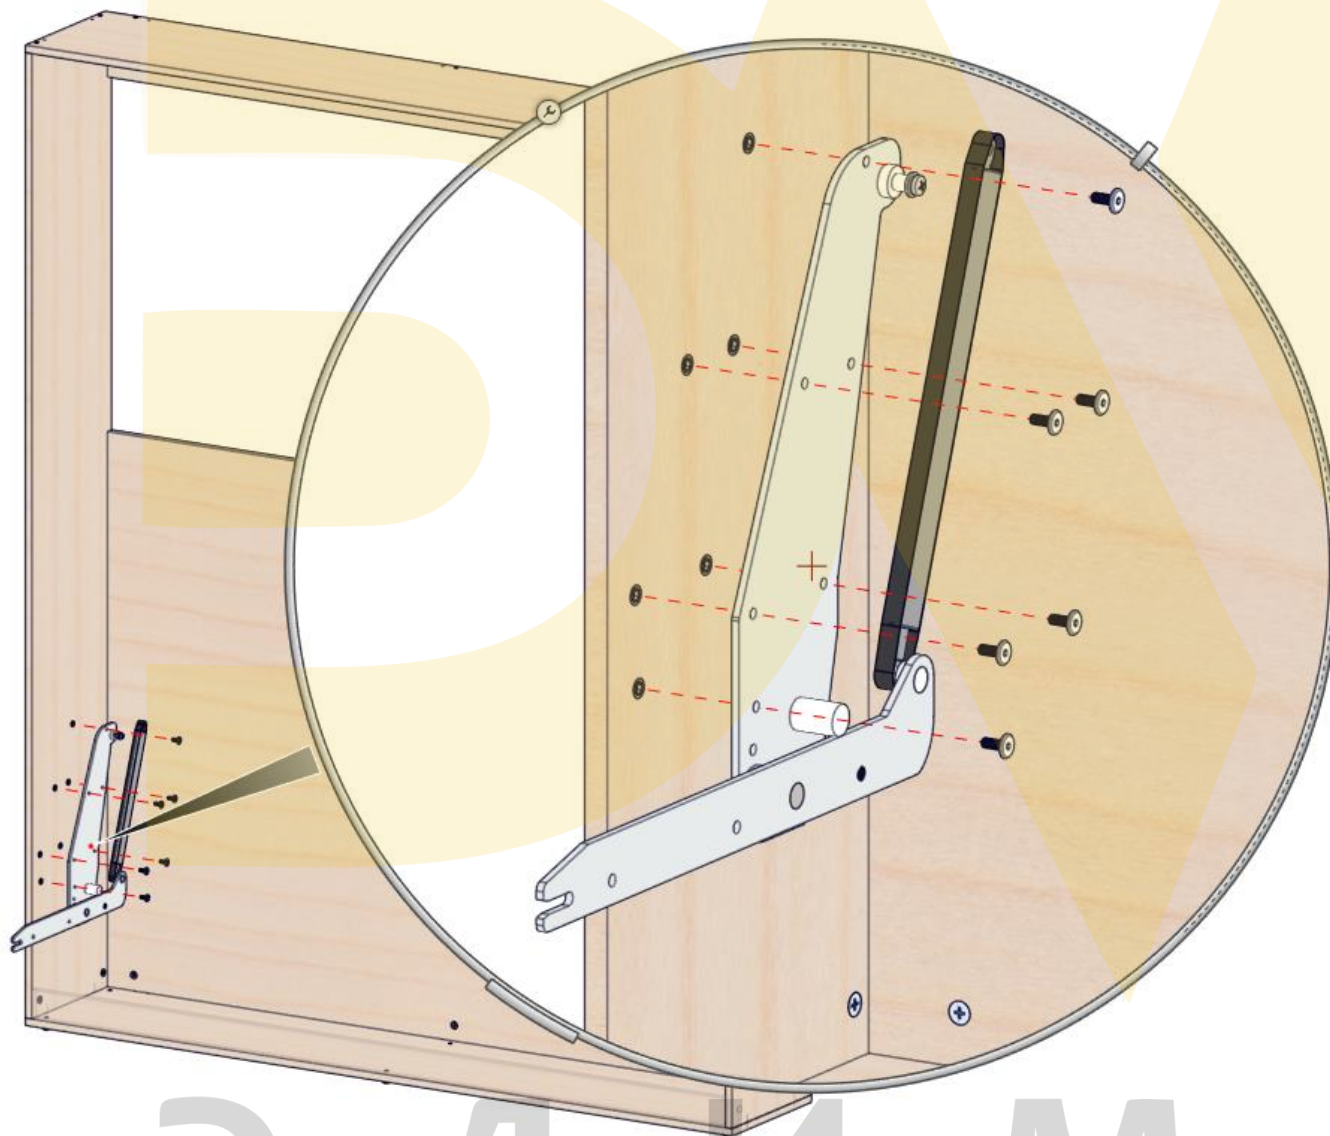

Фиксацию левой и правой частей механизма производить в 5-ти крепежных точках.

3. Установить откидную опору в изножье кровати.

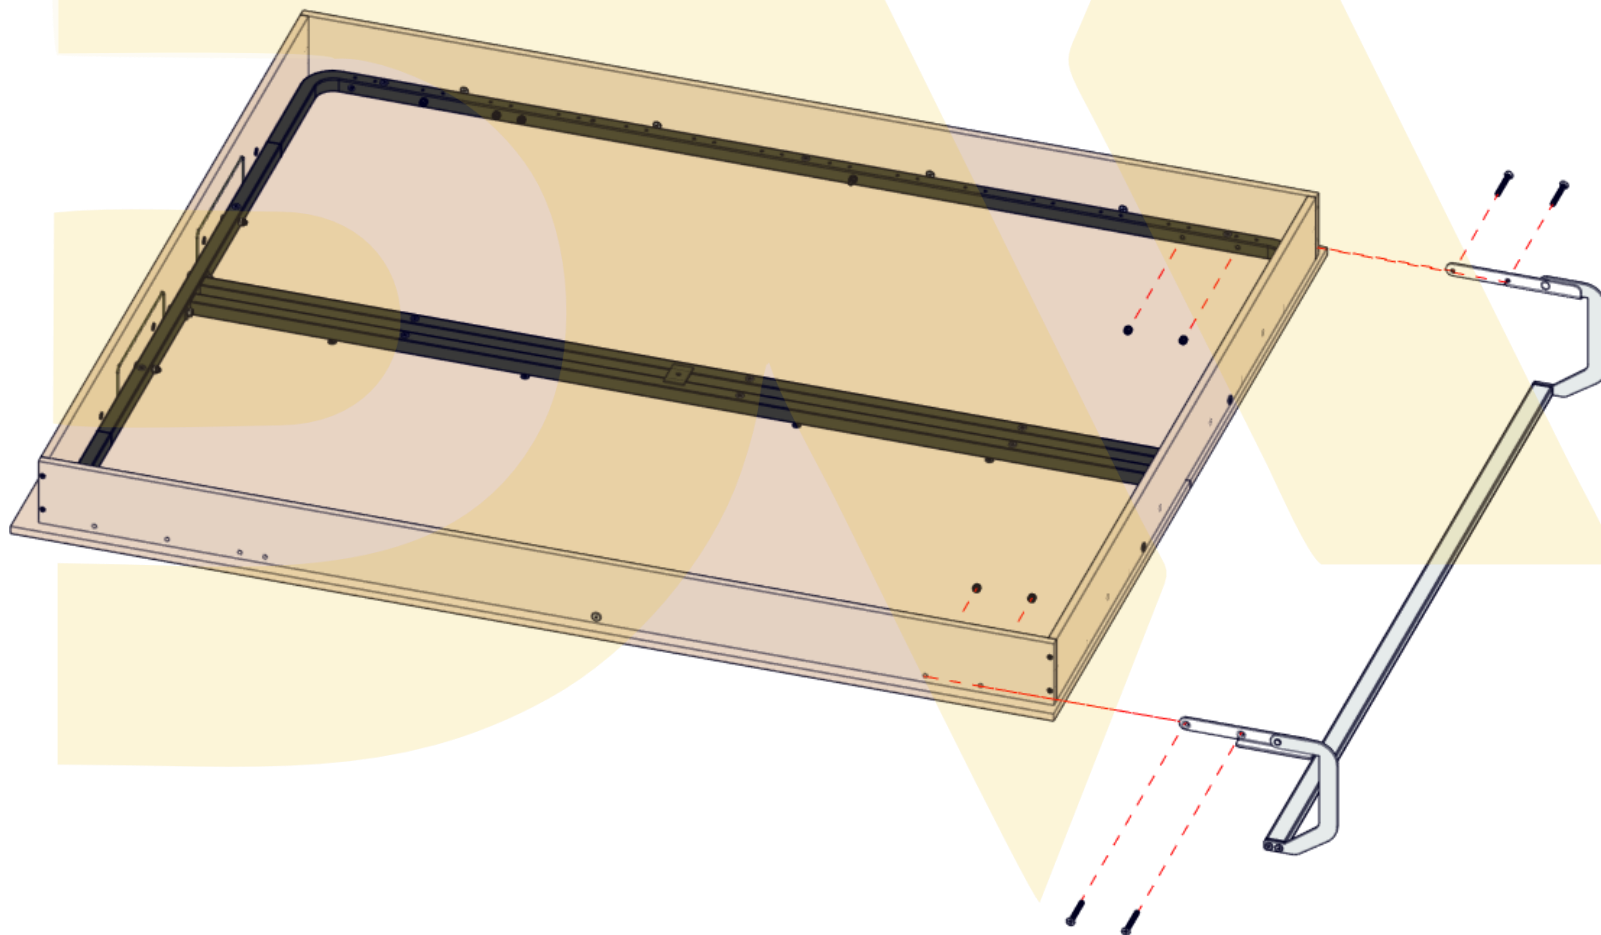


Фиксация откидной опоры выполняется в четырёх крепёжных точках. Крепежные винты должны пройти через отверстия кроватьного основания.


4. Установить направляющие винты - 2шт.

Винты устанавливать с правой и левой стороны в 4-е сквозное отверстие в царге, отсчет вести от изголовья.

Внимание: полную фиксацию винта не производить, обеспечить зазор в 7-8 мм между шляпкой винта и пластью царги.

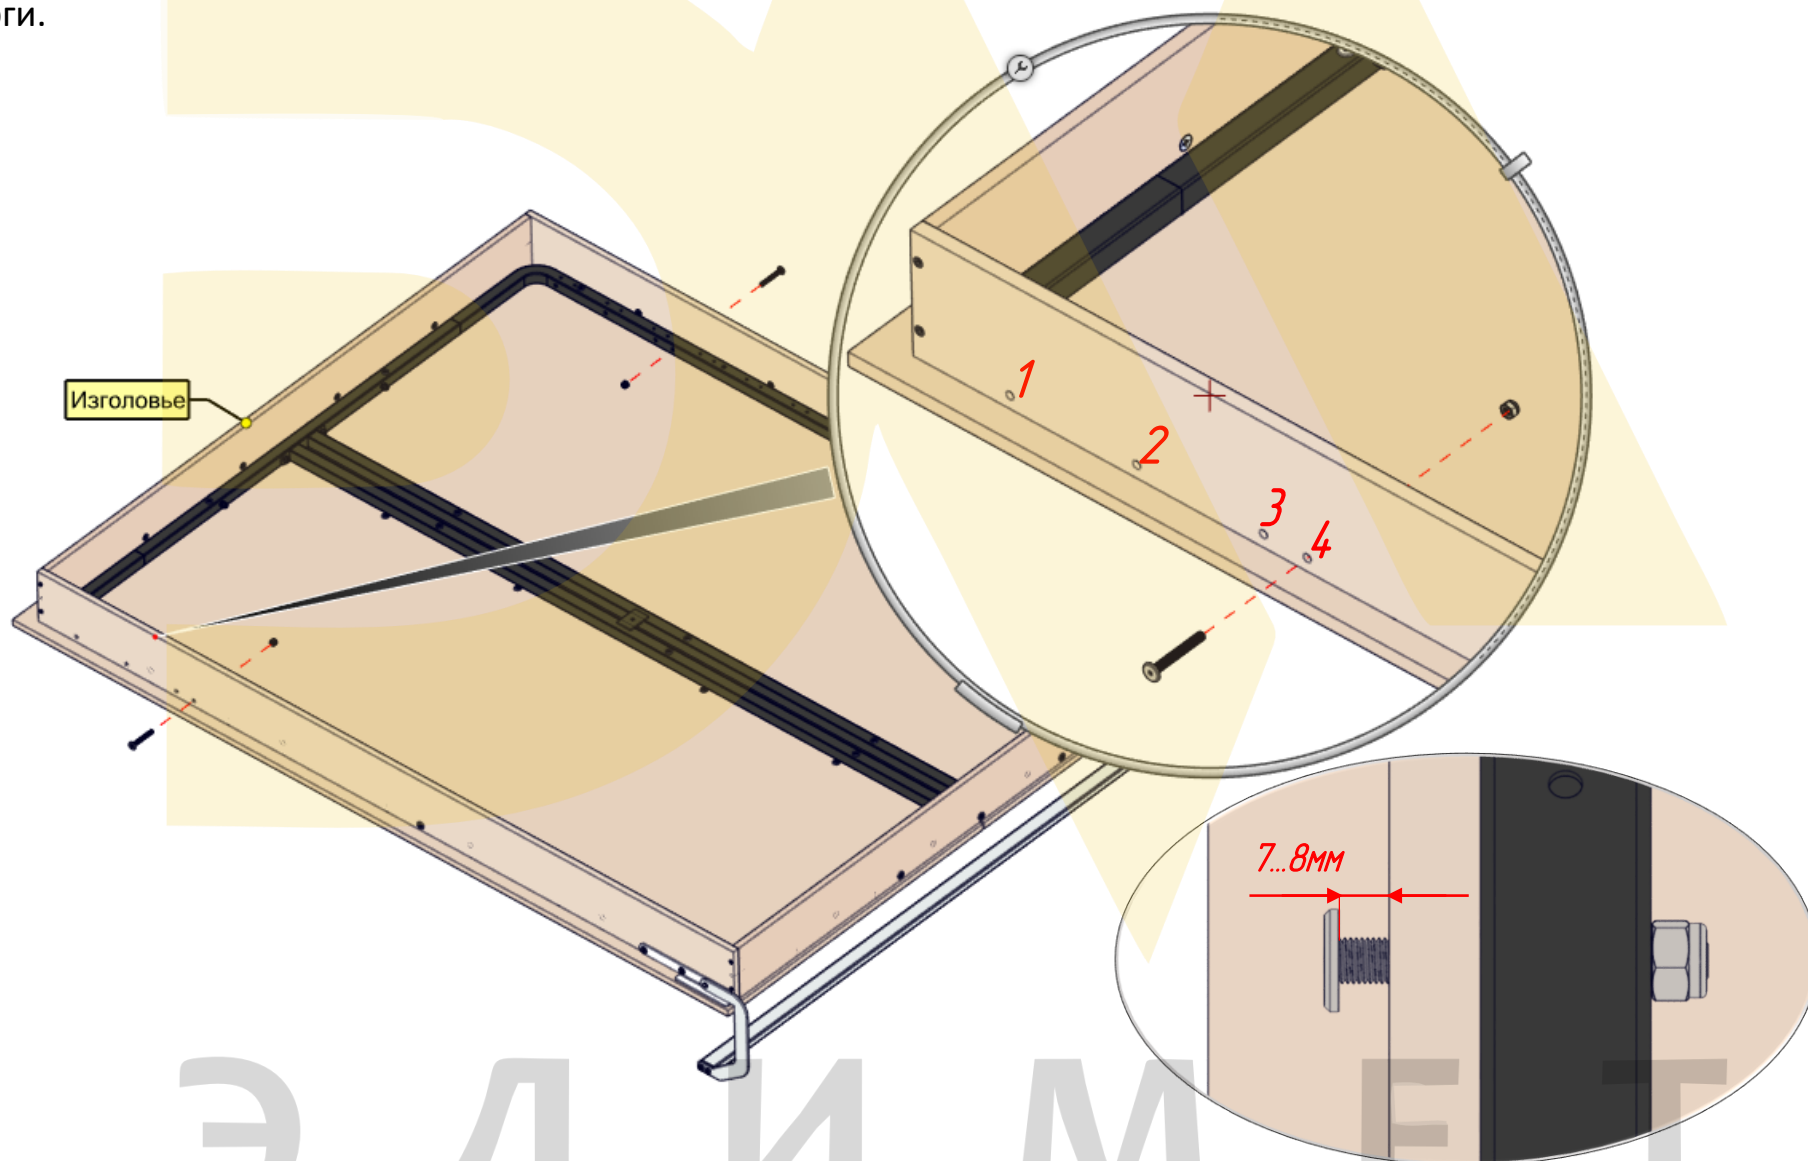


5. Установить кроватьное основание в шкаф, заведя направляющие винты (установленные в п.4) в пазы механизмов (с правой и левой стороны) до упора.

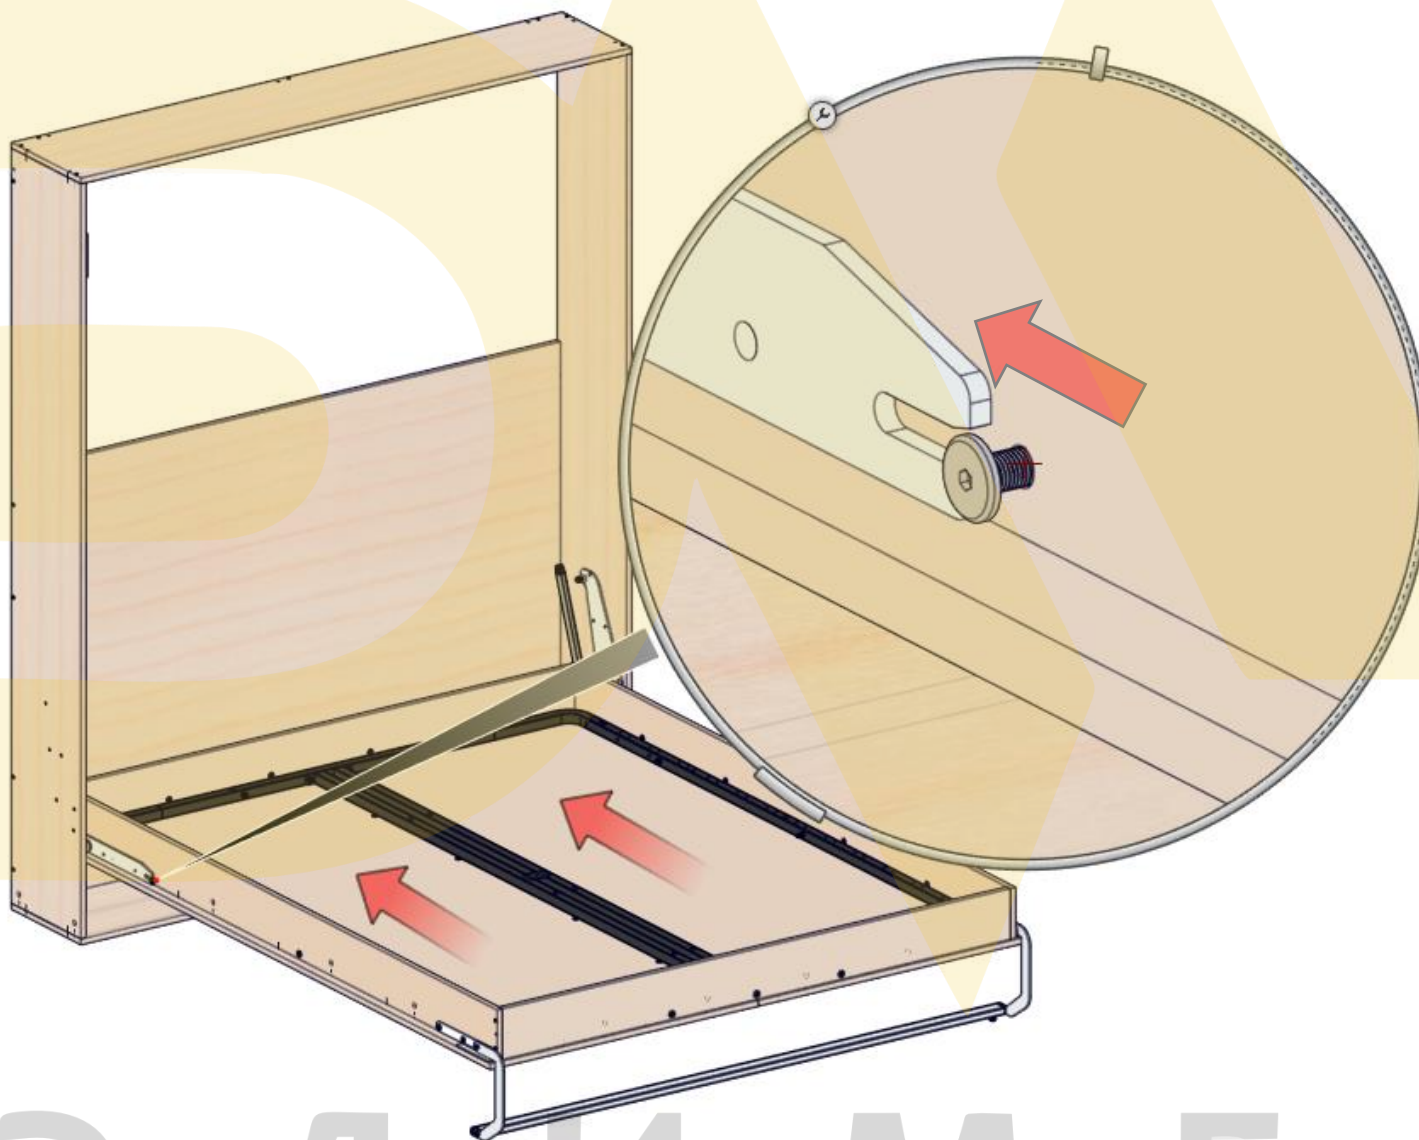


Э Л И М Е Н Т

6. Добиться соосности отверстий механизма с отверстиями кроватного основания.

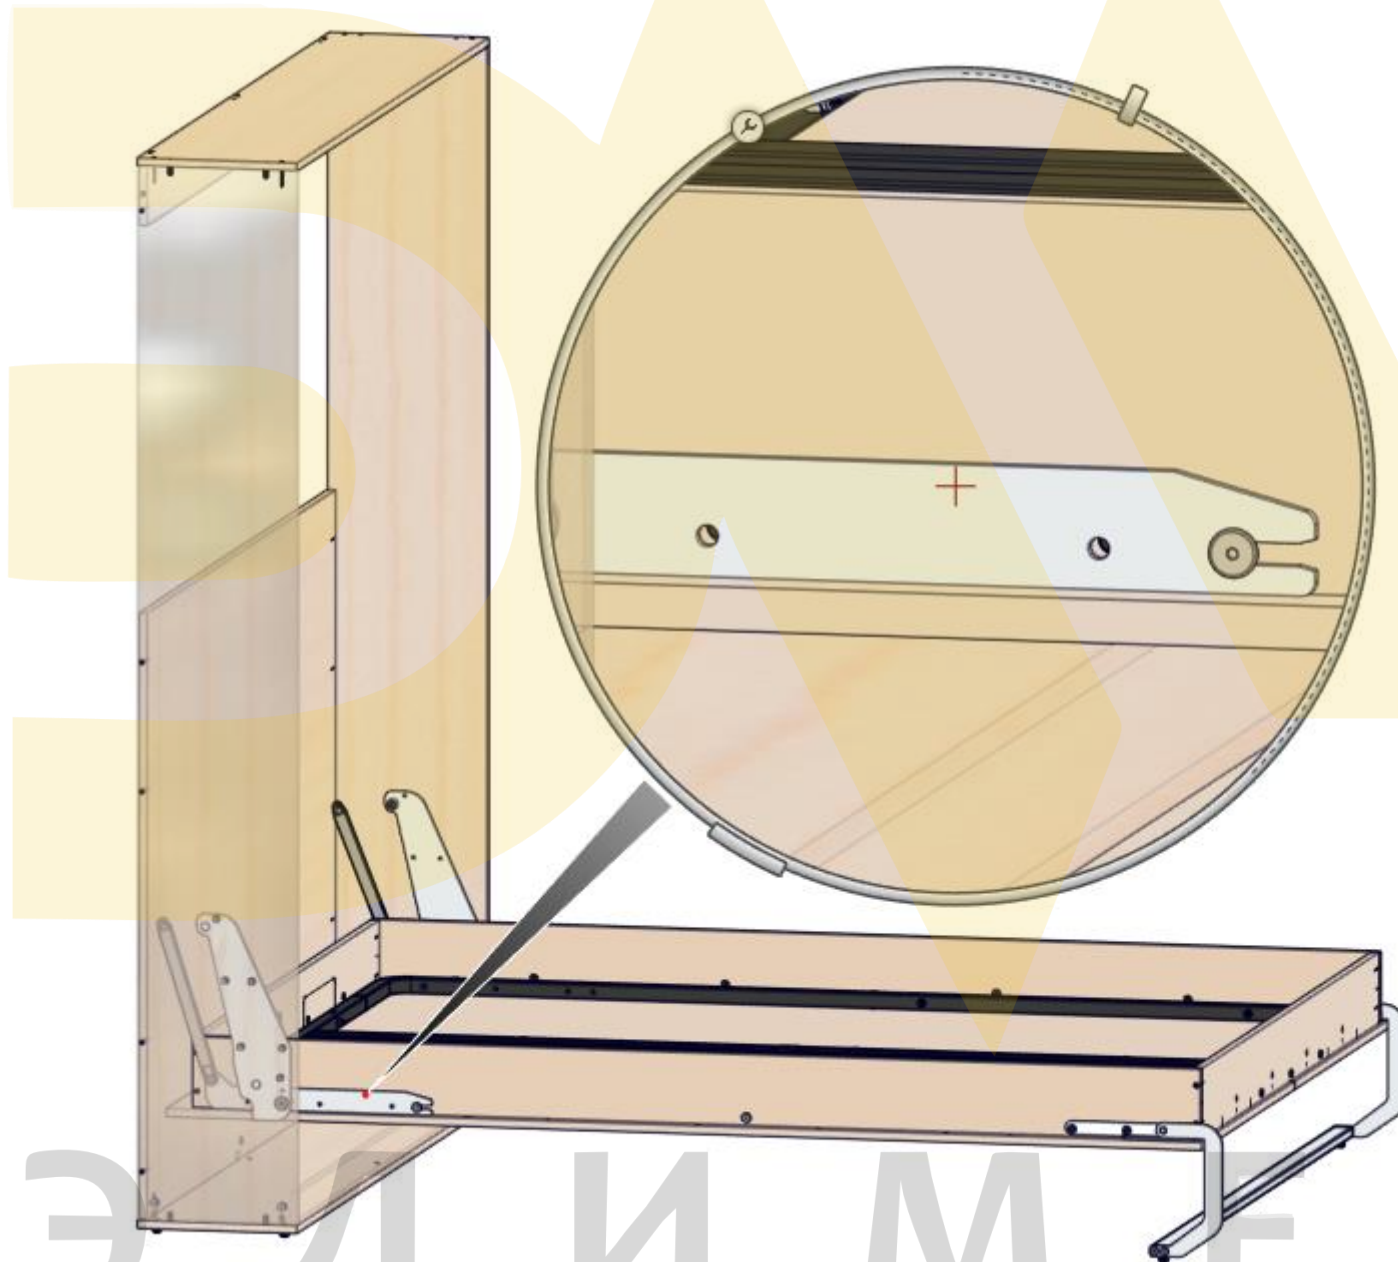


7. Фиксация кроватного основания.

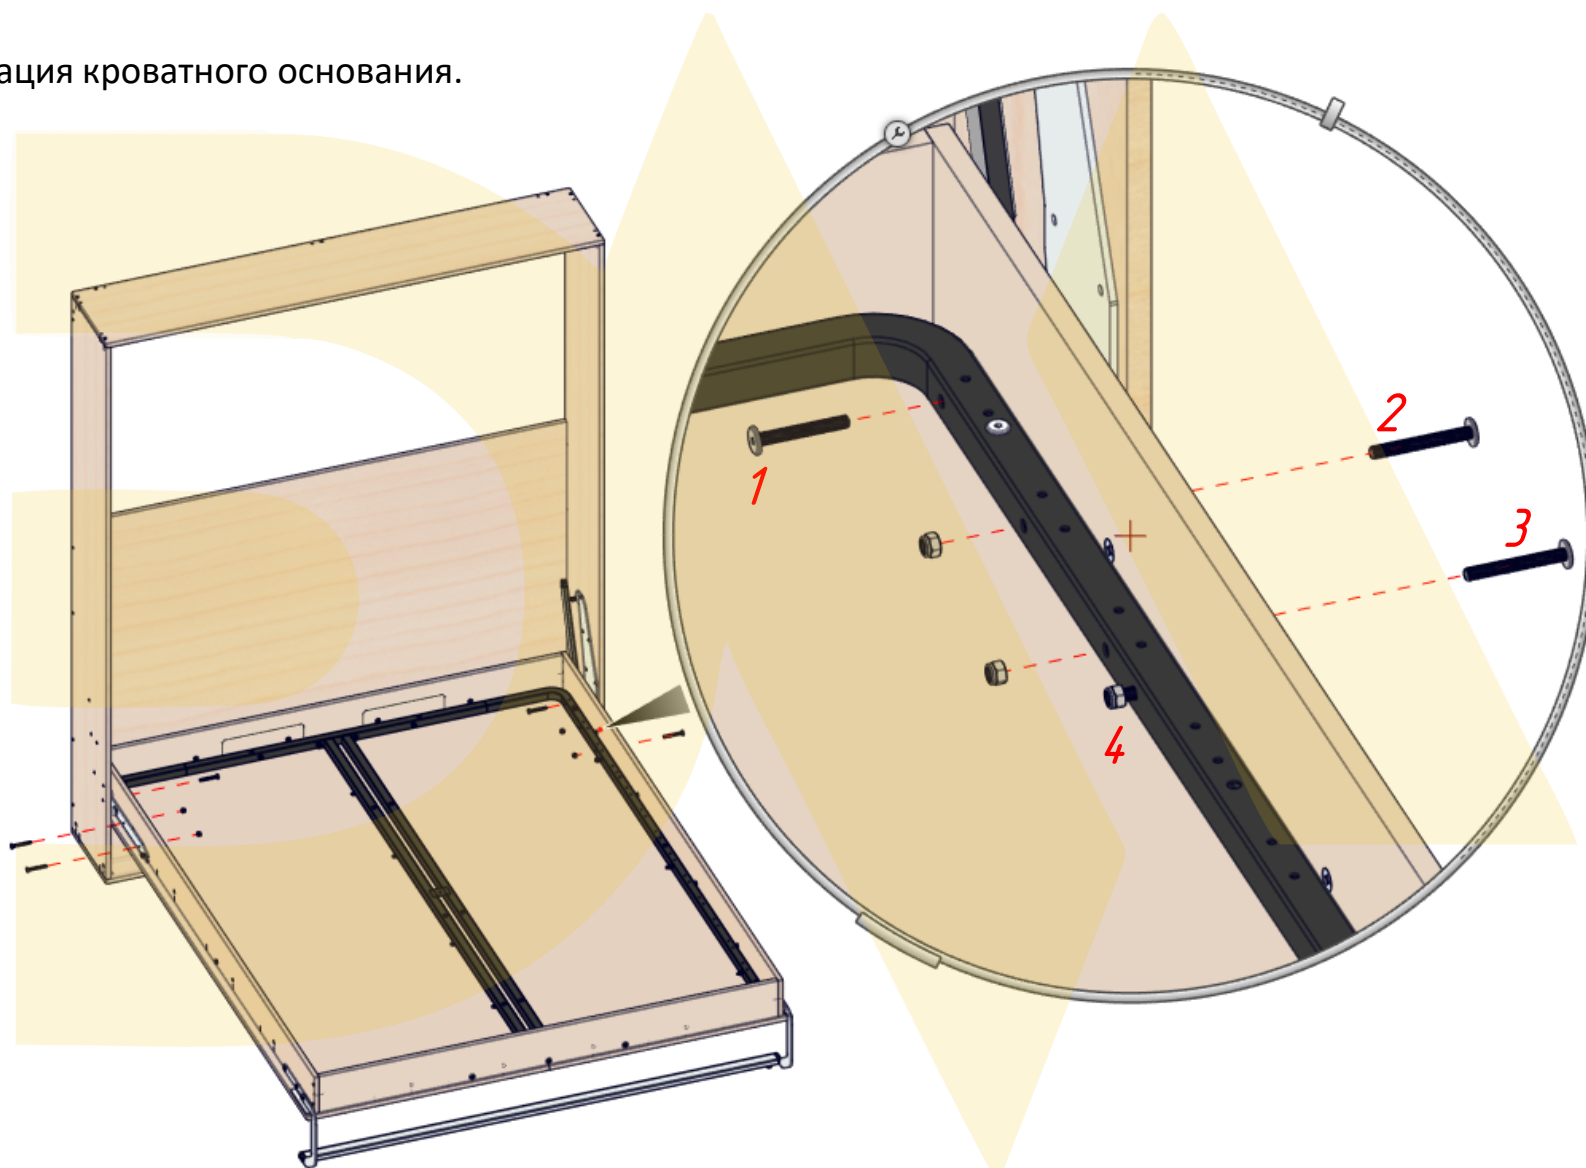

Полная фиксация кроватного основания производится в четырех крепежных точках согласно схеме с каждой из сторон (правой и левой):

Винт № 1 устанавливается с внутренней стороны и вкручивается в резьбовое отверстие механизма;
Винт № 2 и № 3 устанавливаются с внешней стороны, с обратной стороны на них навинчиваются гайки;
Винт № 4 (установленный в п.4) окончательно фиксируется.

8. Фиксация газлифтов.

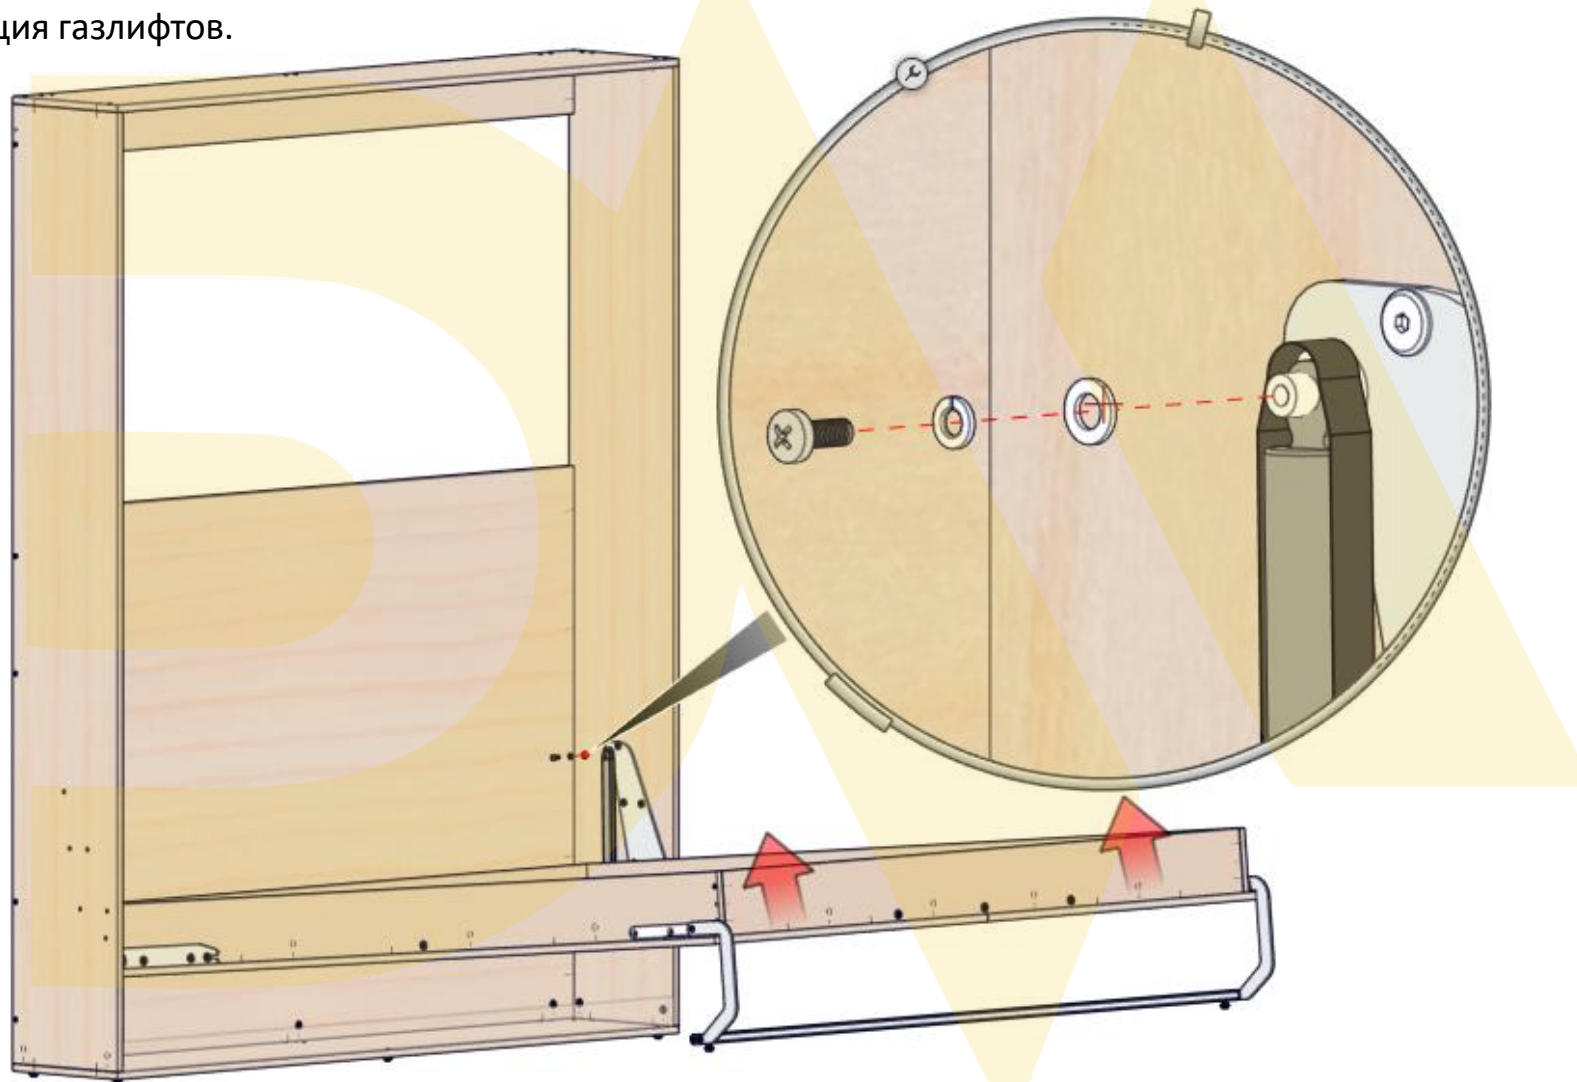

Приподняв основание, добиться соосности верхних осей механизма с проушинами цилиндров газлифтов. Фиксацию производить с помощью крепежа из комплекта поставки, предварительно снятого с оси. После полной фиксации газлифта (в верхней и нижней частях) основание опустить. При переводе основания в горизонтальное положение стягивающие хомуты ослабнут, после чего их можно удалить, перерезав хомут.